


# ARVX 微量排气阀

## 产品简介

ARVX微量排气阀以其特有的壁厚和耐压强度,可在较高压力的场所使用,配合检修阀使用安装在管道最高处或一段管道的最高点,用以排除管道中介质混杂的空气,在管道出现负压时,浮球落下,向管道内部补偿空气。

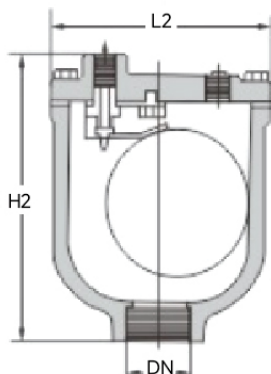

### 产品结构特点

- 1) 浮球杠杆设计、结构独特。
- 2) 橡胶密封,性能可靠,密封零泄漏。
- 3) 内件安全涂装或不锈钢材料,符合饮用水要求。
- 4) 密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 5) 上装式结构,维护方便,零部件通用互换性好,使用成本低。

## 外形尺寸

DN	15	20	25
L2	102	102	102
H2	127	127	127

注:详细外形尺寸由厂家图纸确认

## 主要零部件材质

序号	名称	常规材质	可选材质
1	阀体	球墨铸铁	不锈钢
2	阀盖	球墨铸铁	不锈钢
3	密封浮球	不锈钢	
4	密封	橡胶	NBR、EPDM
5	螺栓标准件	碳钢	不锈钢
6	螺栓标准件	碳钢	不锈钢

注:详细装配配件选择由厂家图纸确认

## 技术参数

规格尺寸: DN15-DN25
公称压力: 10bar/16bar。
工作温度: 1°C-80°C。
压力试验: GB/T 13927-2022。
结构长度: GB/T 12221-2005。
设计标准: GB/T 36523-2018。
适用介质: 水。