

## AWWA C515 软密封明杆闸阀 FLXFL FLXMJ

**FIG. F1111-300**  
**FIG. F0113-300**

### 产品特性

- 连接方式:  
F1111-300: 法兰x法兰  
F0113-300: 法兰x机械  
F0133-300: 机械x机械。
- 设计符合标准AWWA C515。
- 全通路结构。
- 填料可更换。
- 手轮左旋或右旋打开。
- 结构长度符合 ASME B16.10, EN558-1 3系列, GB/T 12221 3系列。
- 法兰标准符合ASTM B16.1 Class 125, GB/T 17241.6 PN10/16。  
机械接口符合标准ANSI/AWWA C153/A21.53。  
(连接标准可根据要求选配)
- 公称压力: 300 psi。
- 产品通过UL/ULC 262, FM 1120/1130认证。

### 表面防护

- 内外表面环氧喷涂, 满足标准AWWA C550。

### 尺寸 (mm/inch)

规格	14"	16"	18"	20"	24"
L F1111-300	381/15.0	406/16.0	432/17.0	457/18.0	508/20.0
L F0113-300	412/16.2	419/16.5	432/17.0	457/18.0	508/20.0
L F0133-300	442/17.4	432/17.0	432/17.0	457/18.0	508/20.0
H (打开)	1660/65.4	1860/73.0	2085/82.0	2295/90.3	2700/105.9
D	535/21.1	535/21.1	610/24.0	610/24.0	762/30.0

### 材料

零部件	材料	ASTM 标准
阀体	球铁	A536 Grade 65-45-12
闸板	球铁, EPDM包胶	
闸板螺母	青铜	B148 C95200
阀杆	不锈钢	A276 Type 304
中法兰垫圈	EPDM	D2000
阀盖	球铁	A536 Grade 65-45-12
填料	石墨	非石棉
填料压套	黄铜	B124 C37700
填料压盖	球铁	A536 Grade 65-45-12
支架	球铁	A536 Grade 65-45-12
阀杆螺母	青铜	B148 C95200
手轮	球铁	A536 Grade 65-45-12
手轮螺母	球铁	A536 Grade 65-45-12

### 图解

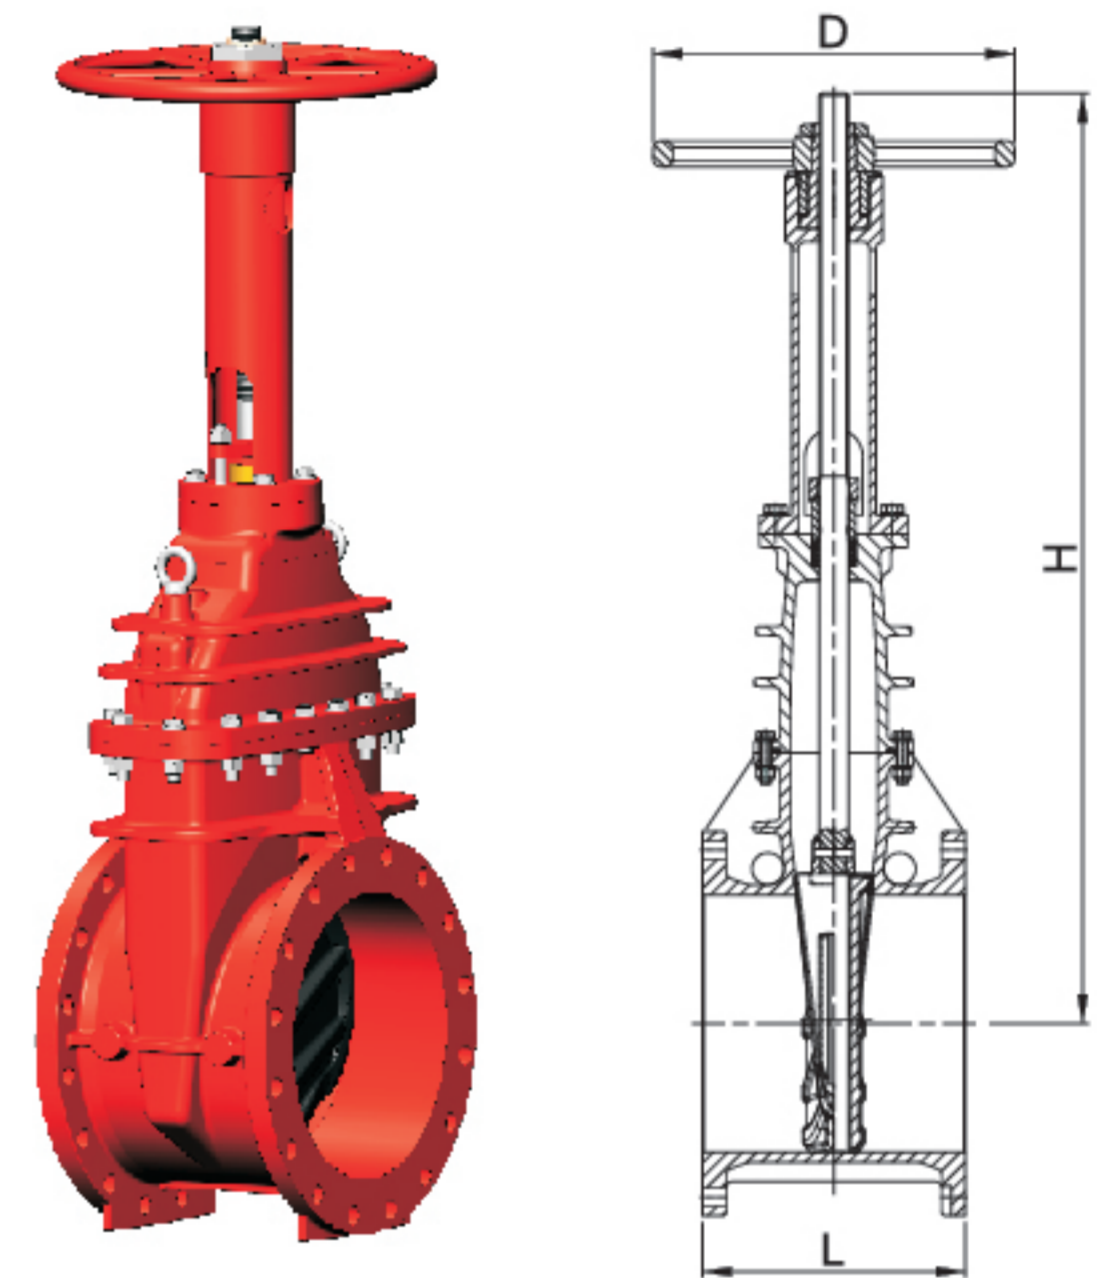


Fig. F1111-300, FL X FL

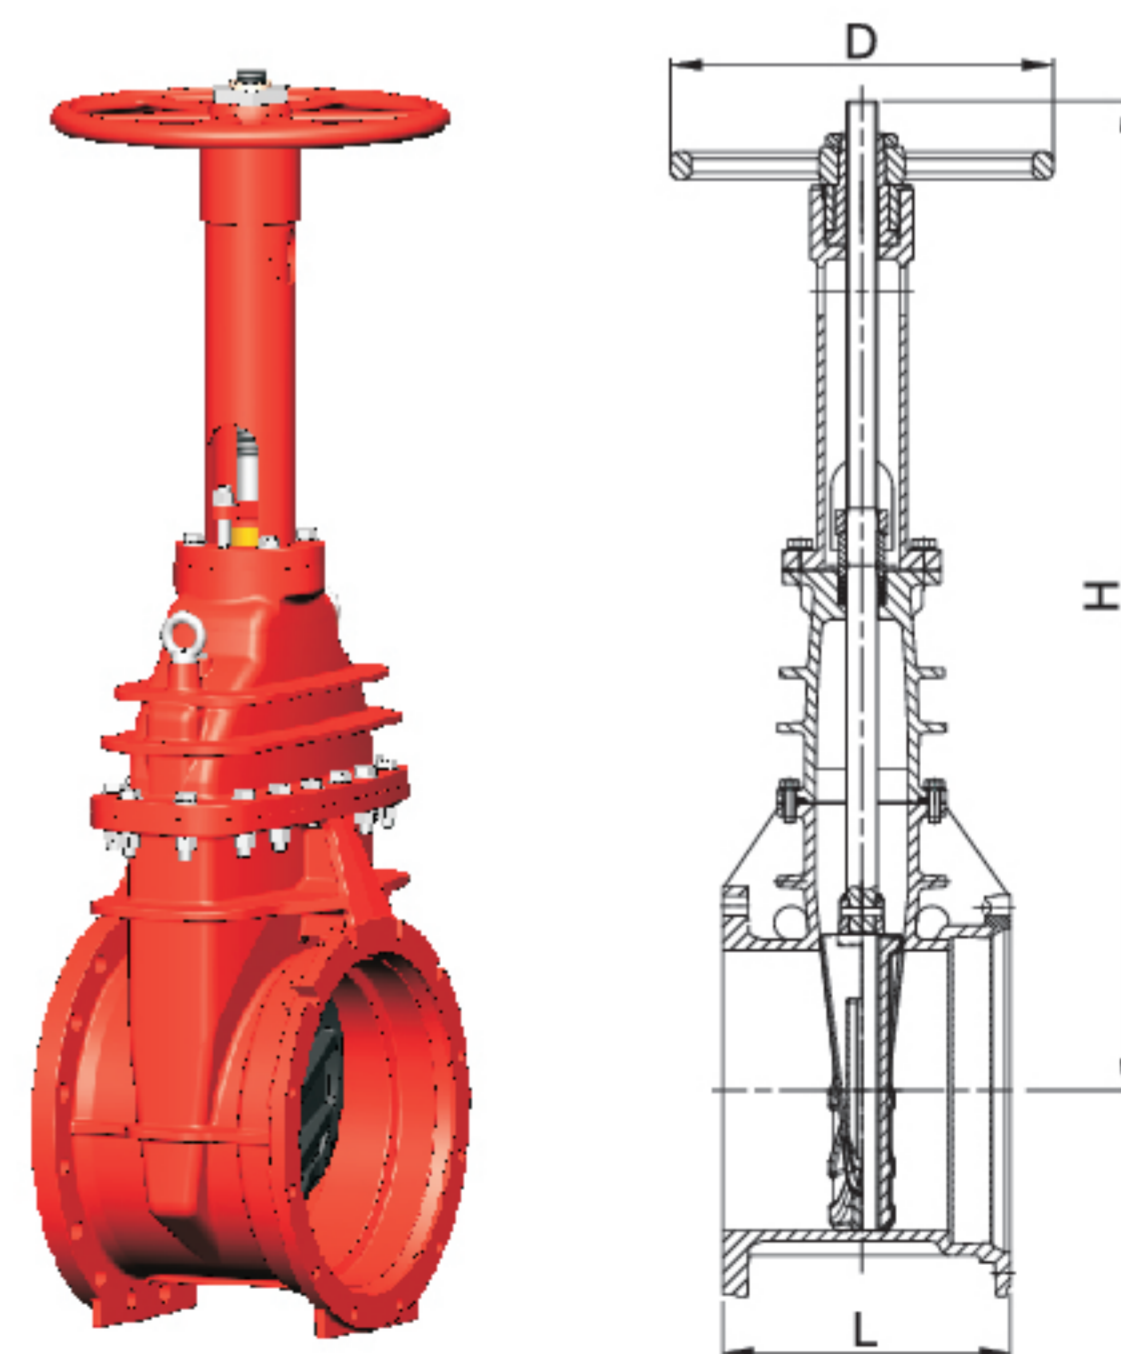


Fig. F0113-300, FL X MJ

• 注: 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。