


GL11H Y型过滤器

产品简介

GL11H-Y型过滤器采用螺纹连接, 通常安装在小口径供水管道及功能阀门控制管路等功能阀门及设备的进口端, 用来清除介质中的杂质, 以保护阀门及设备的正常使用, 是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置, 可按用户要求制作滤网。

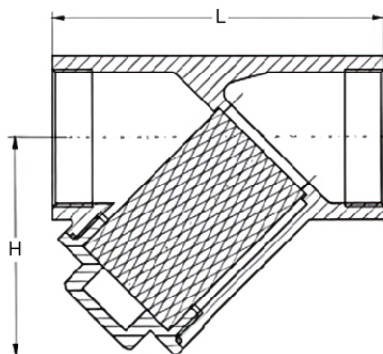

产品结构特点

- 1) 造型独特、结构简单。
- 2) 维修方便, 水平管道任意安装。
- 3) 通用互换性好, 使用成本低。
- 4) 标准通用连接, 更换替代方便。

外形尺寸

DN	10	15	20	25	32	40	50
L	46	57	68	81	95	107	128
H	27	33	39	44	58	62	76

注: 详细外形尺寸由厂家图纸确认

主要零部件材质

序号	名称	常规材质
1	阀体	不锈钢
2	阀盖	不锈钢
3	过滤网	不锈钢
4	中法兰密封圈	四氟

注: 详细装配配件选择由厂家图纸确认

技术参数

规格尺寸: DN10-DN50

公称压力: ≤16bar

工作温度: -10°C-100°C。

压力试验: GB/T 13927-2022。

结构长度: GB/T 12221-2005。

设计标准: HG/T 21637-2021。

适用介质: 水、油、气、轻酸轻碱。