


HC41X 消声止回阀

产品简介

HC41X消声止回阀又称无声止回阀、逆止阀、单向阀,安装在管道水泵出口或管道关键位置,利用介质自力和弹簧实现阀门的开关启闭,以消除介质逆向流动产生的水锤。可水平管道安装,亦可垂直管道安装,根据产品特点,推荐垂直管道安装为佳。

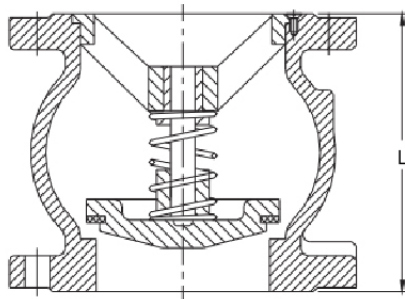

产品结构特点

- 1) 设计新颖合理、结构独特、启闭迅速。
- 2) 结构长度小,可以任何位置安装、维修方便。
- 3) 橡胶密封性能可靠,低压达到密封零泄漏。
- 4) 内件安全涂装或不锈钢材料,符合饮用水要求。
- 5) 密封材料选择多样,耐老化、耐腐蚀,使用寿命长。

外形尺寸

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	100	120	140	170	200	230	288	354	410	460	500

注:详细外形尺寸由厂家图纸确认

主要零部件材质

序号	名称	常规材质	可选材质
1	阀体	球墨铸铁	不锈钢
2	阀板	球墨铸铁	不锈钢
3	阀杆	不锈钢	304、316
4	阀板密封圈	橡胶	NBR、EPDM
5	弹簧	不锈钢	
6	导向套	黄铜	

注:详细装配配件选择由厂家图纸确认

技术参数

规格尺寸: DN50-DN400

公称压力: 10bar/16bar。

工作温度: 1°C-80°C。

法兰标准: GB/T 17241.6-2008。

压力试验: GB/T 13927-2022。

结构长度: GB/T 12221-2005。

设计标准: GB/T 21387-2008。

适用介质: 水、油、轻酸轻碱。