


Z15X/T 内螺纹暗杆闸阀

产品简介

Z15X内螺纹暗杆软密封闸阀利用弹性阀板受力产生的微量变形的补偿作用来达到良好的密封效果。Z15T内螺纹暗杆硬密封闸阀是一种用于全开和全关的强制密封型启闭管道设备, 阀板与阀体密封进行铜材质镶嵌或堆焊加工而成。二者启闭件为阀板, 闸阀的运动方向与管道及介质流向成垂直, 楔式设计在承受关闭扭力作用下贴紧密封, 扭力越大关闭效果越明显, 在承受管道介质压力后可达到双向零泄漏。广泛应用于建筑、化工能源、给排水等行业, 在管路和设备上作为截流之用。

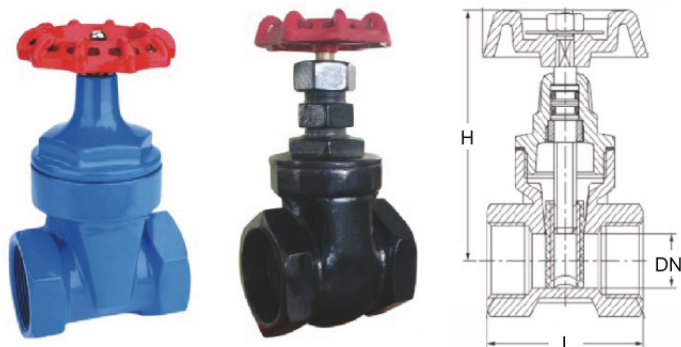

产品结构特点

- 1) 结构合理、使用维修方便。
- 2) 选材精良, 承压部件为球墨铸铁, 强度高, 重量轻。
- 3) 橡胶阀板为整体EPDM包胶, 无铁芯外露, 包胶厚度不小于2mm。
- 4) 金属阀板堆焊铜座, 有效厚度不低于2毫米。
- 5) 阀体采用直通式、平底密封座设计, 能有效防止杂物淤积。
- 6) 阀盖密封采用随形密封槽结构, 密封可靠, 绝不泄漏。
- 7) 阀门内外静电喷涂厚度不小于250微米。

外形尺寸

DN	15	20	25	32	40	50
L	50	60	65	75	85	95
H	69	78	89	102	116	133

注: 详细外形尺寸由厂家图纸确认

主要零部件材质

序号	名称	常规材质	可选材质
1	阀体	球墨铸铁	
2	阀板(软)	球墨铸铁 + 橡胶	NBR、EPDM
3	阀板(硬)	球墨铸铁 + 黄铜	
4	阀板螺母	黄铜	青铜
5	阀盖密封垫	橡胶	四氟
6	阀杆	不锈钢	20Cr13/304/316
7	阀盖	球墨铸铁	
8	垫圈	四氟	黄铜
9	“O”型橡胶圈	橡胶	NBR、EPDM
10	螺栓标准件	碳钢	不锈钢
11	轴套	黄铜	
12	压盖	球墨铸铁	
13	手轮	球墨铸铁	

注: 详细装配配件选择由厂家图纸确认

技术参数

规格尺寸: DN15-DN50

公称压力: 10bar/16bar。

工作温度: 1°C-80°C。

螺纹标准: GB/T 7306.1-2000。

压力试验: GB/T 13927-2022。

结构长度: GB/T 12221-2005。

设计标准: GB/T 8464-2008。

驱动方式: 手动。

适用介质: 水、油、气、轻酸轻碱。