

软密封明杆闸阀 FLXFL,GRXGR

FIG. F0199

产品特性

- 填料可更换。
- 球铁闸板，EPDM包胶。
- 结构长度符合ANSI/ASME B16.10, EN558-1/3系列, GB/T 12221/3系列。
- 法兰钻孔符合标准ANSI B16.1, Class 125, ASME B16.42, Class 150。
- 沟槽符合标准AWWA C606。
- 公称压力: 300 psi
- 产品通过UL/ULC,FM,3C认证。

表面防护

- 内外表面环氧喷涂，满足标准AWWA C550。

材料

零部件	材料	ASTM 标准
阀体	球铁	A536 Grade 65-45-12
闸板	球铁, EPDM包胶	
闸板螺母	不锈钢	A351 Grade CF8
阀盖	球铁	A536 Grade 65-45-12
支架	球铁	A536 Grade 65-45-12
阀杆	不锈钢	A276 Type 304
阀杆螺母	青铜	B148 C95200
中法兰垫圈	EPDM	D2000
填料	石墨	非石棉
压盖	球铁	A536 Grade 65-45-12
压盖螺栓	不锈钢	F593 Grade 304
紧固件	碳钢	A307 Grade B
手轮	球铁	A536 Grade 65-45-12

可选项

- 可选配压力监视开关。
- 阀杆材质: ASTM B150 或其他标准的铜阀杆。
ASTMA276 Grade 316 阀杆。
- 紧固件材质: 不锈钢A2-70 / A4-70。

尺寸 (mm/inch)

规格	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12
L	178/7.0	191/7.5	203/8.0	229/9.0	254/10.0	267/10.5	292/11.5	330/13.0	356/14.0
H (打开)	385/15.2	415/16.3	518/20.4	561/22.1	714/28.1	782/30.8	981/38.6	1244/49.0	1376/54.2
D	183/7.2	183/7.2	253/10.0	253/10.0	306/12.0	306/12.0	355/14.0	445/17.5	445/17.5

- ULC 认证产品规格: 2.5" - 12"
- 注: 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。

图解

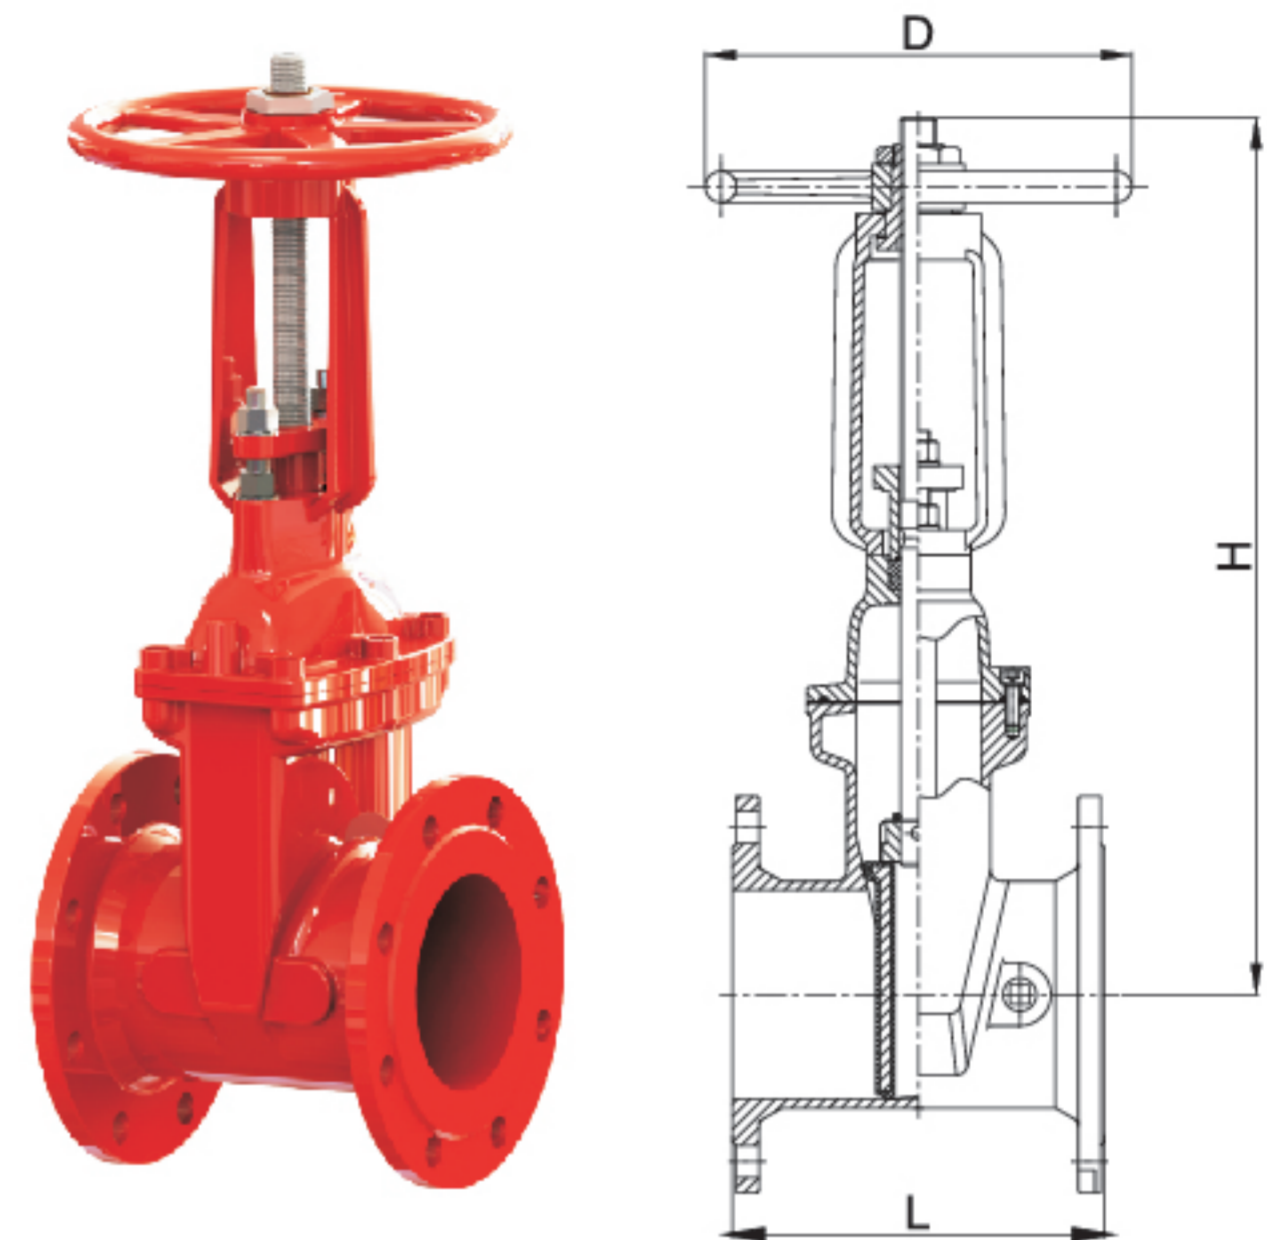


Fig. F0199, FL X FL Ends

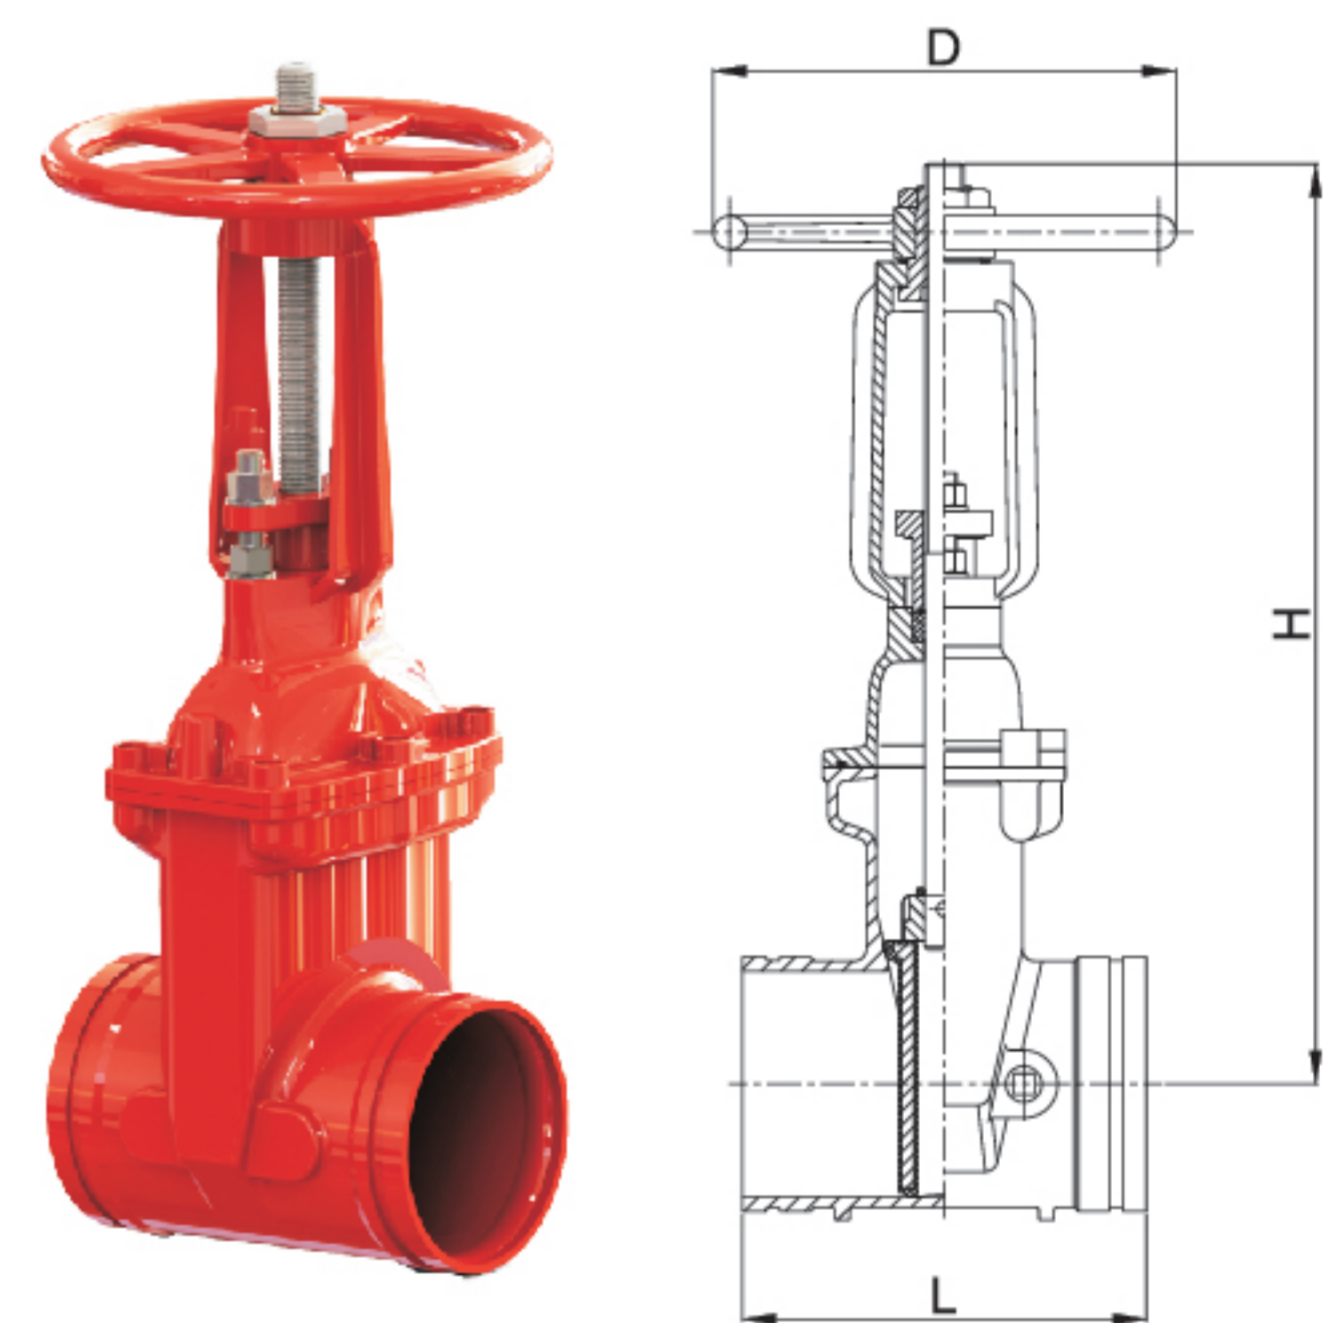


Fig. F0199, GR X GR Ends